

# AB Plus Beauty

ВЫТЯЖКА ДЛЯ МАНИКЮРНЫХ САЛОНОВ

ИНСТРУКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И  
ПАСПОРТ ОБОРУДОВАНИЯ

## ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

### ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Дымоулавливающие системы для пайки BOFA удовлетворяют требованиям безопасности по низкому напряжению 2006/95/ЕС (ранее 73/23/ЕЕС) и UL 61010-1.

### ОПАСНО

Во время работы с открытым корпусом двигателя открыты части устройства под высоким напряжением. Убедитесь, что соблюдаются правила безопасности с такими компонентами.

### ВАЖНО

Чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током и травмы:

1. Всегда отключайте питание устройства перед вскрытием панели двигателя
2. Действуйте согласно инструкции
3. Подключайтесь к розетке, заземленной должным образом

### ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ГЛАЗ, ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ И КОЖИ

Использованные фильтры дымоуловителя содержат твердые частицы, в том числе и частицы размерами меньше микрометра. При перемещениях этих фильтров часть таких частиц может попасть в дыхательные пути, глаза персонала. Кроме того, в зависимости от химического состава частиц, они могут вызвать раздражение кожи.

### ВНИМАНИЕ: ПРИ ЗАМЕНЕ ФИЛЬТРОВ ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТНУЮ МАСКУ, ПЕРЧАТКИ И ОЧКИ.

Примите во внимание, что газовый фильтр, встроенный в дымоуловитель, способен задержать широкий спектр органических соединений. Однако следует убедиться, что этот фильтр подходит для ваших задач.

## УСТАНОВКА

### НЕОБХОДИМОСТЬ

### ДЫМОУЛАВЛИВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ

Есть две взаимосвязанных причины для установки дымоулавливающих систем:

1 Защита здоровья персонала.. Одна из основных причин - промышленная астма, а так же пары вредных веществ могут вызывать раздражение глаз и верхних дыхательных путей. При контакте с кожей может вызвать дерматит.

2 Правовые требования – Комиссия по здоровью и безопасности установили предельную концентрацию паров вредных веществ. Обеспечение низких концентраций вредных веществ в области рабочих мест – это законное требование.

Примите во внимание, что газовый фильтр, встроенный в дымоуловитель, способен задержать

широкий спектр органических соединений. Однако следует убедиться, что этот фильтр подходит для ваших задач.

### ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ

Поместите блок дымоуловителя в место, где он будет установлен и распакуйте.

### ВНИМАНИЕ

В зависимости от массы блока используйте нужное оборудование для подъема и перемещения блока. Соблюдайте меры предосторожности при работе с этим оборудованием.

Блок должен быть установлен в хорошо проветриваемом помещении.

Убедитесь, что вокруг всех вентиляционных решеток есть по 0.5м свободного пространства для обеспечения адекватного воздушного потока. Заблокируйте тормоз роликов, если есть.

### ВНИМАНИЕ

Не накрывайте и не блокируйте любые решетки на корпусе блока, это может повредить блок дымоуловителя.

Отвод фильтрованного воздуха расположен в базе корпуса у дымоуловителя.

### ВНИМАНИЕ

Ни в коем случае не перекрывайте выход отработанного воздуха, это ограничит воздушный поток и приведет к перегреву. Проверьте положение фильтров и хорошо закройте крышку или дверцу отсека фильтров.

Соберите гибкие воздуховоды между воздушными входами блока и дымоприемниками, используя нужные адаптеры и хомуты. Гибкие воздуховоды должны быть как можно короче.

Блоки поставляются с установочным комплектом. Комплектация для выбирается во время заказа и может быть любой, на ваше усмотрение.

## СБОРКА ДЫМОПРИЕМНИКА

В зависимости от поставки, дымоприемники доставляются двумя частями или в собранном виде.


### Если дымоприемник уже собран, пропустите этот абзац.

1а. Установите струбцину на кромку столешницы и затяните винты.

1б. Просверлите отверстие в столешнице диаметром 60 мм.


2. Установите первую секцию дымоприемника в отверстие струбцины или столешницы и прикрутите пластиковое вращательное кольцо винтами из комплекта поставки.


3. Установите круглую Воронку-Раструб дымоприемника, присоединив провод подсветки через черные разъемы. Воронка может быть уже предустановлена.

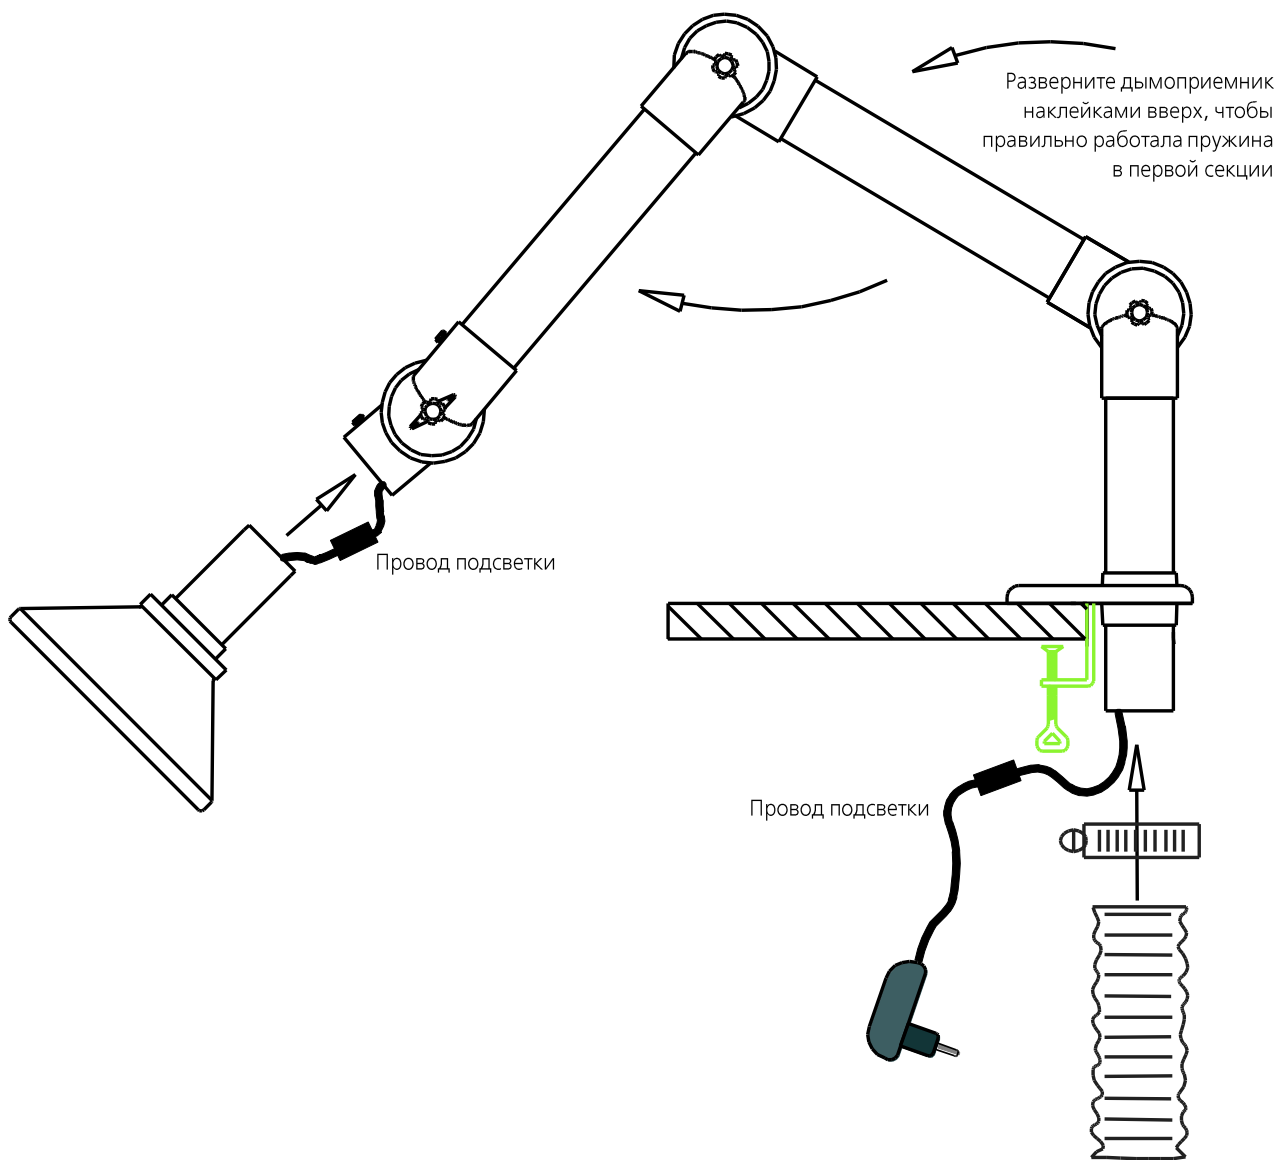

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОЗДУХОВОДА ОТ ДЫМОУЛОВИТЕЛЯ

1. Подсоедините гибкий воздуховод к дымоприемнику, как показано на рисунке. Используйте **хомуты-фиксаторы**, понадобится отвертка, одевайте хомуты заранее. Провод питания подсветки должен загнуться так, чтобы возможно было подключить его к блоку питания.
2. Разверните секции дымоприемника, как показано на рисунке.
3. Отрегулируйте сопротивление и пружины шарниров так, чтобы дымоприемник можно было подвести к зоне загрязнения и убрать, не прилагая усилий.
4. Дымоприемник теперь готов к работе.

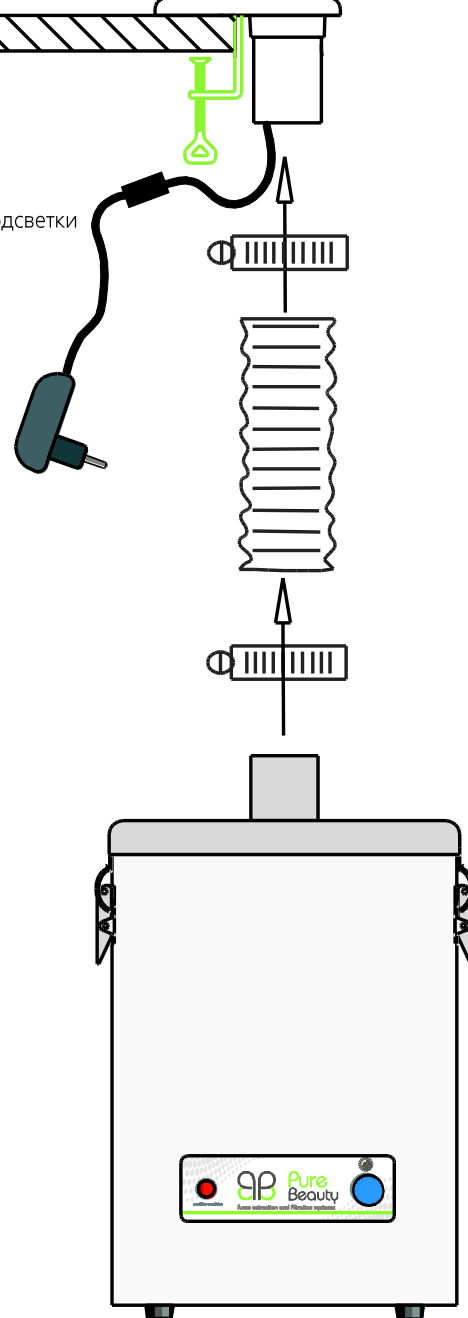

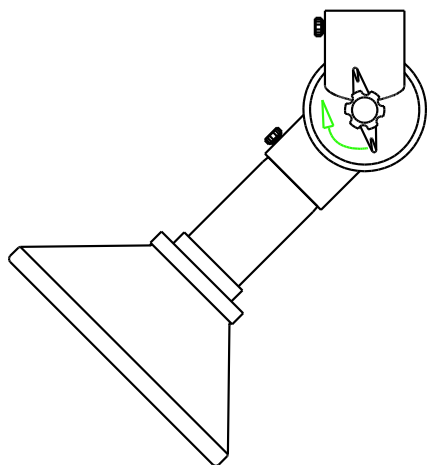

## РЕГУЛИРОВКА ЖЕСТКОСТИ ШАРНИРОВ

Вы можете отрегулировать сопротивление шарниров так, чтобы дымоприемник легко было перемещать, но он оставался на весу, фиксируя самого себя. Для этого закрутите или раскрутите немного черные пластиковые гайки.

### ВНИМАНИЕ

На шарнире воронки установлен клапан-регулятор воздушного потока, перед началом работы откройте его полностью.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ


Проверьте целостность кабеля питания. Подключите кабель питания к изолированной электрической сети. Розетка питания должна быть расположена вблизи блока дымоуловителя и быть легко доступной. Питающий кабель и другая проводка не должна создавать помех в проходах для свободного перемещения. Подключите питание подсветки, используя адаптер питания из комплекта.

### ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что напряжение питающей сети соответствует напряжению питания блока дымоуловителя.

### ОПАСНО

Опасное напряжение сети. В этом устройстве присутствует высокое напряжение, убедитесь, что все крышки устройства надежно закрыты перед началом эксплуатации.

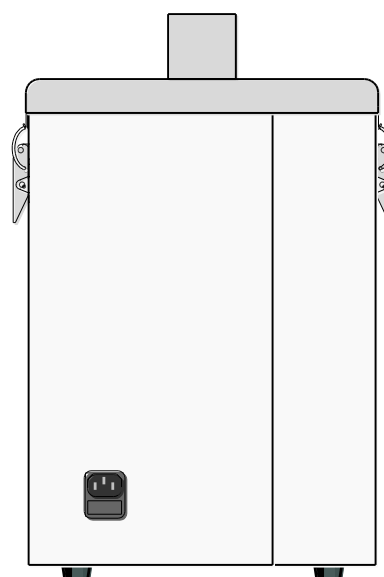

Разъем питания на задней стенке

## РАБОТА



### ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ

Все блоки дымоуловителей имеют выключатель питания на передней или на задней панели. Обратите внимание, что после выключения питания переключателем блок продолжает работать некоторое время, чтобы убраться всю пыль, которая может вылететь обратно из воздуховодов.

### ИНДИКАТОР С ОДНИМ СВЕТОДИОДОМ

Загоревшийся красный светодиод указывает на то, что стоит обратить внимание на состояние фильтров

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обслуживание пользователем ограничивается только чисткой и заменой фильтров. Только обученные специалисты BOFA имеют право производить диагностику и замену компонентов дымоуловителя. Несанкционированный ремонт и установка неоригинальных сменных фильтров может привести к потенциально опасным условиям или повреждению блока дымоуловителя. Гарантия производителя в этих случаях признается недействительной.

### ОЧИСТКА

Узлы, окрашенные порошковой краской можно протереть влажной тканью или неагрессивными моющими средствами (следуйте инструкции к средству). Решетки входа и выхода охлаждения двигателя следует прочищать раз в год, чтобы предотвратить накопление пыли и перегрев устройства.

### ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ

Обратить внимание на загрязненность фильтров нужно, если мигает красный сигнал тревоги, горят все светодиоды состояния фильтров или когда вытяжка стала недостаточной (если никаких индикаторов не установлено).

Рекомендуется иметь запасной комплект фильтров под рукой, чтобы избежать долгого простоя дымоуловителя. Артикулы фильтров можно узнать по надписям на самих фильтрах или в таблице запасных частей.

### ВНИМАНИЕ

Чтобы избежать перегрева, никогда не используйте устройства с полностью загрязненными фильтрами или заблокированными вентиляционными решетками.

### ИНДИКАЦИЯ ЗАМЕНЫ ФИЛЬТРА

В первую очередь стоит произвести замену предварительного фильтра. Первые несколько замен касаются только его. Если после замены предварительного фильтра индикатор показывает, что фильтры засорены, то необходимо заменить другие комбинированные Газовые фильтры.

Обратите внимание, что угольные фильтры гигроскопичны и поглощают влагу из атмосферы. Эти фильтры необходимо менять не реже, чем раз в год, независимо от индикаторов.

### ОСТОРОЖНО:

При замене фильтров всегда используйте защитную маску, перчатки и очки.


### PURE BEAUTY ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Воздушный поток:	180м <sup>3</sup> /час
Размеры:	высота 380мм x длина 260мм x ширина 260мм
Масса:	10кг
Вытяжка:	Центрифуга Ном вых
мощность:	135Вт
Питание:	230В 1фаза 50Гц
Макс ток:	1.1А
Уровень шума:	64dB(A)
Фильтры:	Пре-фильтр Эфф площадь 0.06 м <sup>2</sup> Эффективность F7 85% @ 0.8μ
Комбин фильтр пропиткой	Уголь со специальной пропиткой
Воздушные входы:	50мм
Длина воздухопроводов:	5м


**Дымоуловители Pure Beauty применимы для работы в салонах красоты.**

## ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ


1. Отключите кабель питания блока дымоуловителя.
2. Разблокируйте запорные клипсы по сторонам корпуса блока и снимите верхнюю часть или моторный отсек. Уберите его подальше от грязных фильтров и положите на надежную поверхность.
3. Извлеките сборку фильтров из основания блока дымоуловителя. Пропылесосьте или протрите влажной тряпкой всю пыль из основания.
4. Снимите со сборки предварительный фильтр. **Будьте осторожны, не испачкайте основной фильтр.**
5. Замените предварительный фильтр, комбинированный фильтр или другие по необходимости. **Ни в коем случае не переворачивайте фильтры!**
6. Установите обратно сборку фильтров, моторный отсек или крышку и заблокируйте защелки. Включите дымоуловитель.



Предварительный фильтр,  
не переворачивать

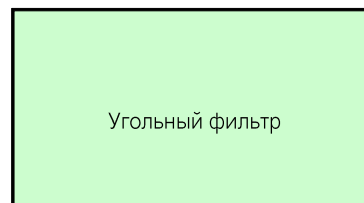

Угольный фильтр

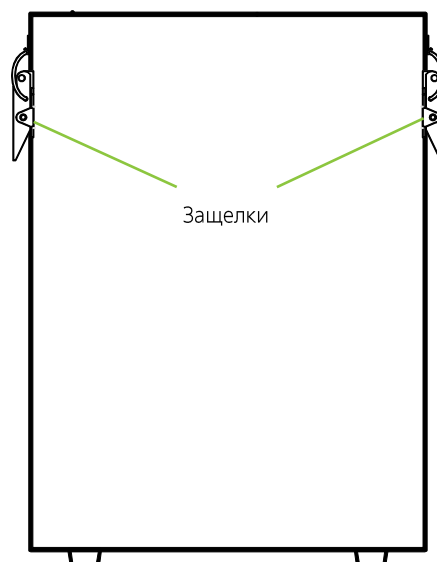

## Артикулы сменных фильтров

Блок	Артикул	Описание
	A1030057	Газовый фильтр
Pure Beauty	A1030101	Пре-фильтр повышенной емкости (5 штук)
	A1030102	Предварительный фильтр (5 штук)

## УТИЛИЗАЦИЯ ФИЛЬТРОВ

Предварительный и комбинированный фильтры изготавливаются из нетоксичных материалов. Фильтры одноразовые, не рекомендуется производить их чистку. Утилизация использованных фильтров определяется материалами, которые они улавливали.

## НЕИСПРАВНОСТИ

По любым вопросам диагностики и ремонта, а также за консультацией обращайтесь по телефону +7 495 741 48 19. Или напишите электронное письмо: [info@argus-x.ru](mailto:info@argus-x.ru) .

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

### УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

1. Компания ARGUS-X (ООО Аргус-Альбион, далее - Поставщик) на правах официального представителя фирмы - изготовителя гарантирует Покупателю качество поставляемого оборудования и его безотказную работу в течение 12 месяцев с даты поставки. В случае выявления в гарантийный период заводских дефектов оборудование или несоответствия техническим характеристикам фирмы-изготовителя Поставщик обязан выполнить за свой счет ремонт или замену дефективного оборудования.

2. Гарантия не предоставляется:

- в случаях нарушения Покупателем правил эксплуатации, хранения и транспортировки, указанных в инструкции по эксплуатации, предоставляемой вместе с оборудованием или по требованию Покупателя;

- при обнаружении на оборудовании следов несанкционированного вскрытия или модернизации, а также небрежного или неправильно обращения с оборудованием, приведшего к его повреждению;

- в случае использования оборудования не по назначению, а также в случае неверного выбора модели с параметрами, не соответствующими применению;

- при возникновении неисправностей, связанных с перегревом компрессора из-за чрезмерной нагрузки или чрезмерной продолжительности работы помпы;

- на части, подверженные естественному износу и старению такие, как фильтры, наконечники паяльников, нагревательные и чистящие элементы;

- если оборудование приобретено не у компании ARGUS-X или у уполномоченных ее дилеров.

3. Рекламации на оборудование принимаются по телефонам компании ARGUS-X +7-495-1238101 или на e-mail [info@argus-x.ru](mailto:info@argus-x.ru) . Рекламации принимаются при наличии копии документа, подтверждающего покупку и дату поставки. Гарантийное обслуживание выполняется в сервисном центре Поставщика, находящемся по адресу: г. Москва, ш. Энтузиастов 56 стр.20. Доставка оборудования в ремонт и обратно осуществляется силами и за счет Покупателя, если иное не указано в Договоре поставки.

## ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Заполняется Покупателем	Заполняется Поставщиком	
Модель: _____	Дата поставки: _____	
Серийный номер: _____	Покупатель: _____	
Поставщик: <b>ARGUS X</b> (ООО "Аргус-Альбион"), <a href="http://www.argus-x.ru">www.argus-x.ru</a> / <a href="mailto:info@argus-x.ru">info@argus-x.ru</a> +7(495) 123-8101, +7(495) 646-2464, Россия, Москва, 3-й проезд Перова Поля, дом 8 строение 11, бизнес-центр "Перово Поле"	Подпись	Печать